MIERUZZO（ミエルッツォ）

5入力タイムスタンプ記録計

DK-5005B

時刻と回数を記録

メモが不要に

現場の記録をデジタル化

- キーを押すたびに日時を記録
- 押された回数を表示
- 計測開始と終了時刻も保存
- PC に接続して集計、分析

[DK-5000 Mieruzzo Software]

現在値 | 2015-04-01 12:00:00 | 2015-04-02 12:00:00 | 2015-04-0

	日時	合計	入力 1	入力 2	入力 3....
61	2015-04-01 12:00:00	59	30	3	2

	日時	合計	入力 1	入力 2	入力 3....
1	2015-04-01 11:00:00	0	0	0	0
2	2015-04-01 11:01:00	1	1	0	0
3	2015-04-01 11:02:00	2	2	0	0
4	2015-04-01 11:03:00	3	3	0	0
5	2015-04-01 11:04:00	4	4	0	0
6	2015-04-01 11:05:00	5	4	1	0
7	2015-04-01 11:06:00	6	5	1	0
8	2015-04-01 11:07:00	7	5	1	1
9	2015-04-01 11:08:00	8	6	1	1
10	2015-04-01 11:09:00	9	6	2	1
11	2015-04-01 11:10:00	10	6	2	1
12	2015-04-01 11:11:00	11	7	2	1
13	2015-04-01 11:12:00	12	7	2	1
14	2015-04-01 11:13:00	13	7	2	2

開始時刻 ： 2015-04-01 11:00:00
終了時刻 ： 2015-04-01 12:00:00
ログ数 ： 61

レコードの出力

- 例えば、
  生産現場で…



- 例えば、
  イベント会場で…



ライン精機株式会社

■ アプリケーション例

【インライン検査】

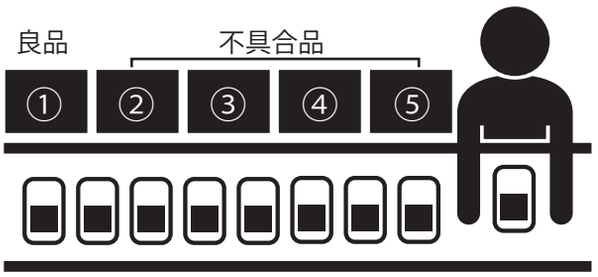

製品の良否および不具合を種類別に入力・集計します。
完成日時や不具合等の発生日時・回数が把握できます。

【イベント・店舗・施設利用等】

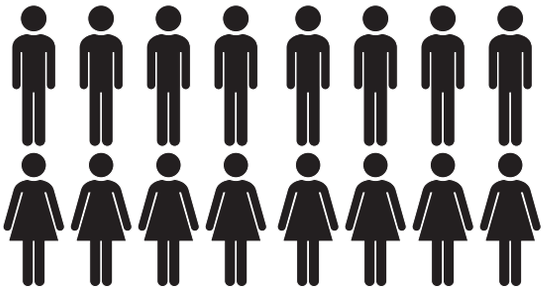

年齢・性別等毎に入力日時と人数を集計することで
時間帯での分布や傾向が把握できます。

DK-5005B のココがスゴい!!!

1. キー毎の入力日時が全て記録され入力時刻や分布等が一目でわかります
2. 製品等の完成日時・数量や不具合品の発生情報を日報として利用できます
3. ソフトウェア上で出力したデータをトレサビリティとして利用できます

■ ソフトウェア

DK-5005Bは汎用USBケーブルを使用して
PCと通信し、
- 現在値の表示
  (現在の入力値の表示)
- 全レコードの取得
  (メモリデータ毎のタブ表示)
- 個別及び全レコードの出力
  (メモリデータの.xls / .csv保存)

を専用ソフトウェア上で行うことができます。

ソフトウェア画面

■ 外形寸法図 (mm)

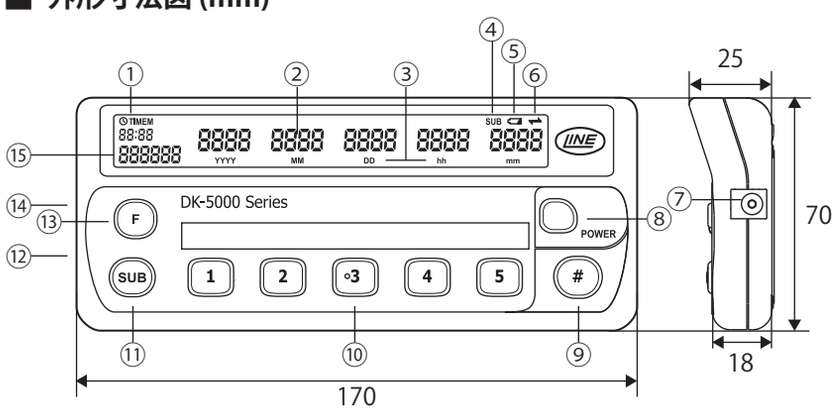

① 時計/メモリー番号
② 入力値表示
③ 日時アイコン
④ 減算表示
⑤ 電池警告表示
⑥ ソフトウェア通信中表示
⑦ DCジャック
⑧ 電源キー
⑨ ＃キー(入力開始・終了)
⑩ 入力キー
⑪ 減算キー
⑫ ストラップ取付穴
⑬ ファンクションキー
⑭ USB2.0ポート
⑮ 合計値表示

■ 仕様

入力キー	ラバーキー
ディスプレイ	7セグメントLCD液晶 入力値 (×5個): 7mm(H), 合計値: 5mm(H) メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)
入力値表示	0 - 99999（LCD液晶表示は0 - 9999まで）
合計値表示	0 - 999999
時計機能	年月日時分秒（LCD液晶表示は00：00 / 24時間表示）
メモリー仕様	最大キー入力回数 : 48,000回 (フラッシュメモリー内臓)
データ通信	USB micro-B (USB 2.0)
電源	単4乾電池 x 4個 / USBケーブル / ACアダプタ
電池寿命	約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
使用（保存）温度範囲	0°C - 50°C (-10°C - +60°C) 但し、氷結なきこと
質量(電池・アクセサリ除く)	約130g

付属品
取扱説明書
※単4電池は付属しません。 市販品をご用意ください。
専用通信ソフトウェア(無料)
http://www.line.co.jp
よりダウンロードできます
オプション
USB-02 (USBケーブル)
※汎用のマイクロUSBケーブル（Bタイプ） が使用可能です
AC/DCアダプタ（DK-5）
※ACアダプタをご使用の際は、必ず 専用アダプタをご使用ください。

本紙は2015年05月15日現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright ©2015,LINE SEIKI CO.,LTD.

ライン精機株式会社
本社・東京営業所 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
ＴＥＬ03-3716-5151（代） ＦＡＸ03-3710-4552
大 阪 営 業 所 〒550-0015 大阪市西区南堀江4-30-16
ＴＥＬ06-6538-0365（代） ＦＡＸ06-6538-0315
URL : http://www.line.co.jp
E-Mail : webtrade@line.co.jp